kanto

Español

Manual del Usuario

Altavoces Amplificados YU5

Bluetooth®

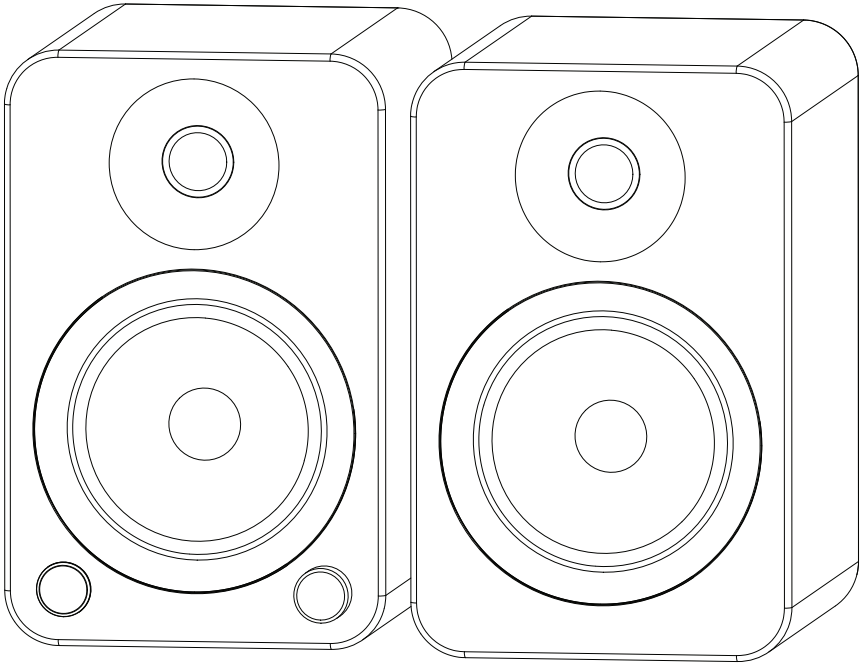

kanto YU5

ALTAVOCES AMPLIFICADOS

Apoyando su estilo de vida digital™

Tabla de contenidos

Importantes medidas de precaución. . . . 2
Introducción / ¿Qué hay en la caja? 3
Paneles frontal y posterior 4
Control Remoto 5
Configuración de los altavoces 6
Conexión de fuentes de audio 7
Carga USB 9
Conexión a un Sub-Woofer 10
Especificaciones 11
Garantía 12

Importantes medidas de precaución

PRECAUCIÓN

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al aparato.

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE EL PANEL POSTERIOR. NO HAY PARTES EN EL INTERIOR. SOLICITE EL SERVICIO A PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO

VOLTAJE PELIGROSO

El rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto que puede ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- Limpie sólo con un paño seco.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- Proteja el cable de corriente de ser pisado o pellizcado, especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto por donde sale del aparato.
- Use sólo adaptadores / accesorios especificados por el fabricante.
- Use únicamente la carretilla, plataforma, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o vendido con el aparato. Cuando se utiliza un carro, tenga cuidado al mover la combinación de carro / aparato para evitar daños por vuelco.
- Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante largos períodos de tiempo.
- Remita todas las reparaciones a personal técnico calificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, como cuando el cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, el aparato no funciona normalmente o si el aparato se ha caído.
- El aparato deberá conectarse a una toma de corriente eléctrica con conexión a tierra.
- Un acoplador de entrada electrodoméstico se utiliza como dispositivo de desconexión - el dispositivo de desconexión debe estar siempre disponible.
- Las pilas o baterías no deben exponerse al calor excesivo como el del sol, fuego o similares.

Precauciones FCC

- Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
- Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de la normativa FCC.

Aviso de la FCC:

- Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Aviso de Industry Canada

- Cumple con CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Operación Bluetooth

1. Se recomienda mantener una distancia máxima de 10 metros entre el altavoz y el dispositivo. La mejor fidelidad de la señal está dentro de este rango.
2. Si la el emparejamiento es satisfactorio, la conexión entre el altavoz y el dispositivo permanece activo y funcional - es decir, se puede transmitir audio desde el dispositivo al altavoz mediante los botones de control del reproductor de su dispositivo o los botones de control del mando a distancia (ver diagrama de control remoto en la página 5 de este manual - botones # 20, # 21 y # 22).
3. Tome nota de el siguiente comportamiento y funcionalidad durante la operación de Bluetooth. Cuando está conectado con éxito, el LED Bluetooth se encenderá sólido, y el dispositivo se mostrará como conectado a 'YU5 de Kanto.
    - La conexión entre el altavoz y el dispositivo permanece activo incluso si la fuente de entrada ha cambiado. Por ejemplo, puede cambiar a otra fuente de entrada (por ejemplo, reproductor de CD) y continuar utilizando el Bluetooth sin perder la conexión de la señal y, por lo tanto, no es necesario vincular con el dispositivo nuevo.
    - Cuando el altavoz se pone en modo de espera o apagado, se pierde la conexión Bluetooth con el dispositivo. Cuando el altavoz vuelve al modo de reproducción, se vuelve a establecer la conexión Bluetooth entre el altavoz y el dispositivo. Sin embargo, es posible que observe una señal de reproducción entrecortada durante aproximadamente 30 segundos después de la reconexión. Se va a normalizar.
    - Mientras que el altavoz puede ser emparejado con más de un dispositivo, un solo dispositivo puede reproducir y transmitir la señal de audio a la vez.
4. El mando a distancia YU5 cuenta con un botón de reinicio Bluetooth para desconectar rápidamente un dispositivo emparejado y permitir el emparejamiento de un segundo dispositivo al altavoz (botón # 7 en el diagrama de control remoto en la página 5).
    - Pulse el botón Reinicio Bluetooth para desconectar un dispositivo emparejado.
    - Siga las instrucciones de sincronización para emparejar otro dispositivo.
    - El mismo comportamiento y funcionalidad se aplican a la segunda device.

Operación de carga USB

YU5 cuenta con un puerto de carga USB de 5 V 2.1 A en el panel posterior. Estas son las conexiones de alimentación conveniente para cargar sus dispositivos.

Cuando YU5 está en el modo de reproducción (LED azul) y el modo de espera (LED amarillo), el puerto está activo, y cualquier dispositivo que se conecta será capaz de extraer hasta 2,1 A de corriente.

Conexión a un Sub-Woofer

YU5 está equipado con un conector de RCA para proporcionar señal de salida a un subwoofer. Sólo tienes que conectar un cable de RCA de subwoofer desde la conexión de SUB OUT de tu YU5 al AUDIO INPUT en su subwoofer. Si su subwoofer tiene una entrada de estéreo RCA L / R, puede usar la entrada izquierda o la derecha ya que cualquiera de las dos va a funcionar.

Recomendamos el subwoofer Kanto **sub6** o **sub8** con controles de crossover y volumen. La mayoría de los subwoofers de calidad ofrecen estos controles, que permiten personalizar la cantidad de graves que usted experimentará.

Busque detalles en el sitio web de Kanto en: *www.kantoaudio.com*

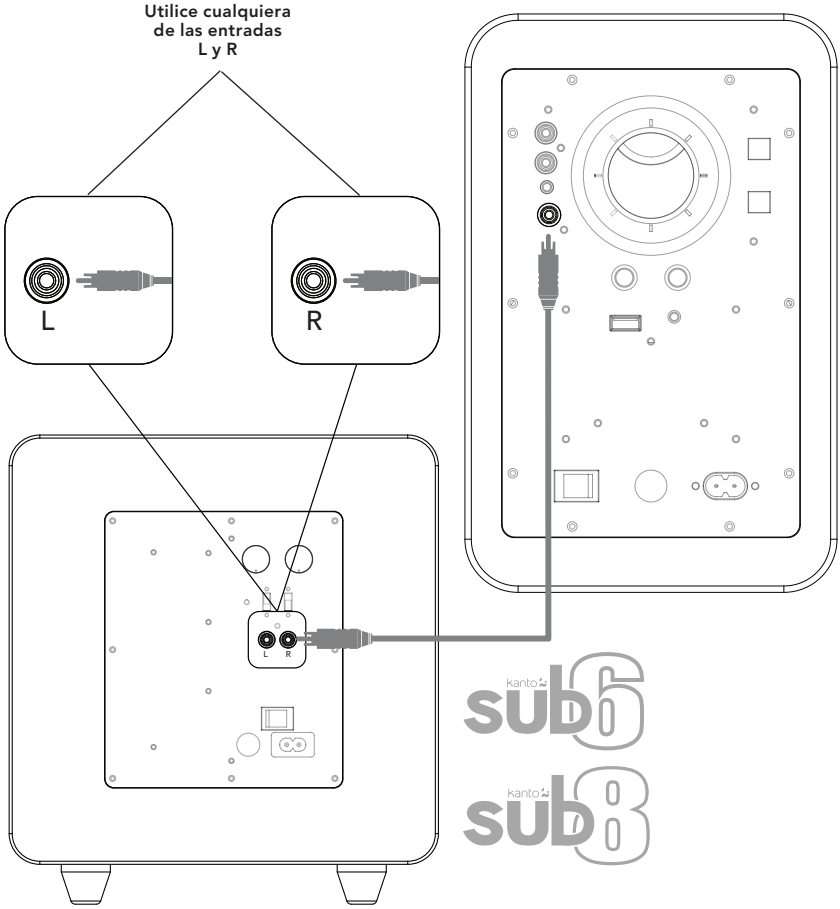

Introducción

Gracias por elegir los altavoces amplificados YU5, diseñados por Kanto en Canadá. YU5 ofrece salidas de 40 W RMS por canal en altavoces de 4 ohms, para obtener un sonido muy audaz y limpio. Excelente sensibilidad y las características de respuesta de frecuencia proporcionan bajos golpes profundos y claros, agudos brillantes. YU5 es un sistema de altavoces increíblemente flexible que puede aceptar cinco fuentes de entrada y conectarse a un subwoofer para lograr efectos de baja frecuencia mejorada (LFE). Además, está equipado con la última tecnología Bluetooth y un puerto USB para cargar dispositivos USB. YU5 opera en una fuente de alimentación multi-voltaje de 110 V a 240 V y se puede utilizar en todo el mundo.

Le recomendamos que lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el sistema y guárdelas para consultarlas en el futuro. Kanto no se hace responsable de los daños o perjuicios causados por la instalación incorrecta o el uso de este producto.

Este sistema de altavoces ha sido probado e inspeccionado cuidadosamente durante la producción y antes del empaquetado y envío. Después de desempacar, por favor compruebe si hay algún daño. Es raro que una unidad sea dañada durante el envío, pero si esto ocurre contacte su distribuidor inmediatamente. También puede llamar a Kanto directamente al 1-888-848-2643 o por correo electrónico support@kantoaudio.com.

¿Qué hay en la caja?



YU5 altavoz activo (Canal izquierdo)



YU5 altavoz pasivo (Canal derecho)

Control Remoto YU5



x3

Manuales de Usuario

x8

Pies de goma autoadhesivas

Cable de alimentación

x2

Batterias 'AAA'

Cable de altavoz (10')

Cable AUX 3.5 mm (10')

Paneles frontal y posterior

PANEL FRONTAL

1 1" Tweeter de cúpula de seda

2 Conductor de medio rango Kevlar de 5.25"

3 LED
AZUL - Encendido / Modo de reproducción
AMARILLO - Modo de espera (solido)
- Mute (parpadeante)
BLANCO - Modo de emparejamiento (flashing)
- Emparejado (solido)

4 Volumen / Botón de selección de entrada

PANEL TRASERO

5 Conectores de entrada RCA izquierdo y derecho

6 Conector de entrada estéreo mini-jack de 3.5 mm AUX

7 Salida para Subwoofer

8 Conectores de entrada TOSLINK Óptico 1 y Óptico 2

9 Terminales de salida del canal derecho (+ y -) para la conexión del altavoz pasivo

10 Puertos de carga USB (5 V 2.1 A)

11 Interruptor ON/OFF

12 Conexión de entrada de AC (100 V - 240 V)

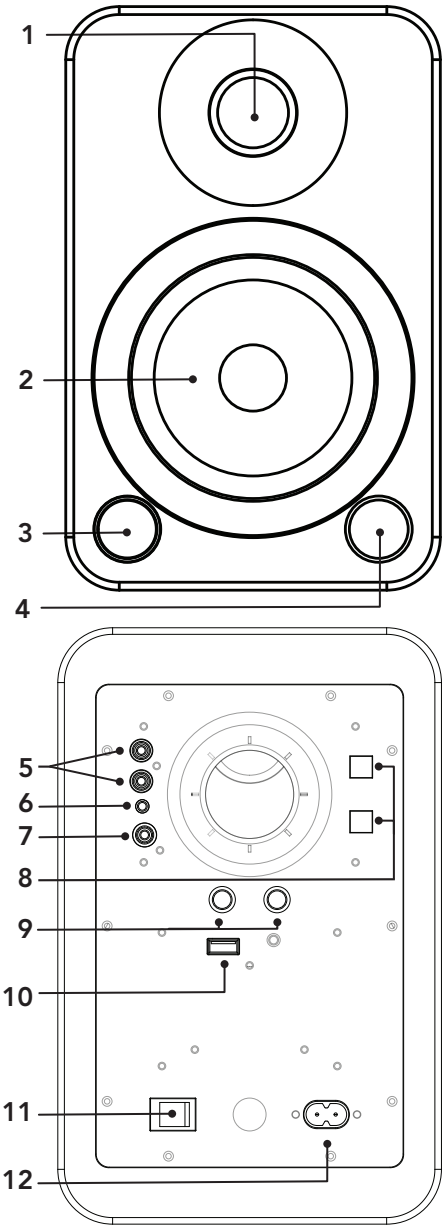

Volumen/Botón de selección de entrada de audio

La perilla de volumen de el YU5 funciona tambien como un botón de selección de entrada de audio.

Presione el botón para seleccionar una fuente de entrada - que completa un ciclo a través de las siguientes entradas en función de lo que se utilizó como última fuente de entrada.

RCA ➡ AUX ➡ OPT1 ➡ OPT2 ➡ BLUETOOTH

Especificaciones

SISTEMA DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS YU5

Tweeters	Cúpula de Seda de 1 pulgada
Woofers	Kevlar de 5.25 pulgadas
Impedancia nominal	4 Ohm
Sensitividad 2.83 V (/1W/1m)	87 dB
Tipo de amplificador	Clase D
Potencia de salida	40 Watts RMS por canal
Sensibilidad de entrada	550 mV
Distorsión Armónica Total	< 0.3%
Sistema Crossover	2 vías
Frecuencia de Crossover	2.0 kHz
Rango de frecuencia	20 Hz - 20 kHz
Respuesta de frecuencia	50 Hz - 20 kHz ± 6 dB
Entradas	1 x 3.5 mm estéreo mini-jack
	1 x RCA L/R
	2 x TOSLINK Optical
	1 x Bluetooth 4.0 (Compatible con aptX CODEC)
Salidas	1 x Sub-Woofer
	2 x Conexiones USB (5 V 2.1 A)
Terminales de altavoz	Binding Posts Izquierdo y Derecho
Voltaje de entrada/Frecuencia	AC 100 V - 240 V 50/60 Hz (cambio automático)
Consumo de energía en espera	< 0.5 W
Control Remoto	Incluido
Dimensiones (cada altavoz)	W 6.8"x H 10.7" x D 8.4" (175 x 272 x 215 mm)
Peso neto (Activo)	9.2 lbs (4.2 kg)
Peso neto (Pasivo)	7.9 lbs (3.6 kg)
Peso bruto	20.5 lbs (9.3 kg) (par en caja)

AVISO: *La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Kanto Distribution Inc. se realiza bajo licencia.*

Altavoces Kanto

- Consulte nuestra línea completa de sistemas de altavoces de estantería y escritorio
- Disponible en una impresionante variedad de colores
- ¡Visite kantospeakers.com para saber más!

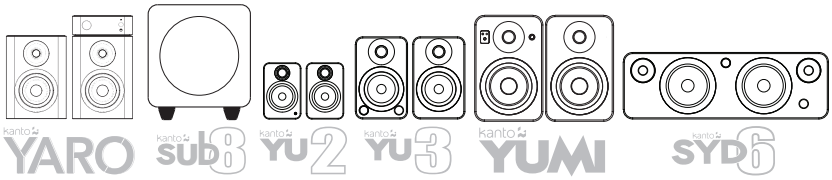

link por kanto

- Línea completa de cables video y audios
- Atractivos cables y conectores color blanco
- HDMI, óptico, Mini-jack, RCA, USB
- Interruptores, concentradores, adaptadores
- Visita kantoliving.com/products/cables



Para aprender más sobre todos nuestros productos, visite ***www.kantoliving.com***

Kanto Living @kantoliving kantoliving

Garantía

Garantía limitada al comprador original

Kanto Distribution Inc. (Kanto) garantiza que las piezas del equipo no presentan ningún defecto material o de funcionamiento por el siguiente periodo de garantía limitado:

24 meses para las piezas y el costo de mano de obra

Si su equipo fallara debido a dichos defectos y se ha notificado a Kanto o a un distribuidor autorizado en un periodo inferior a 24 meses desde la fecha de envío con prueba del recibo original, Kanto reparará o sustituirá el equipo, según su criterio, siempre y cuando no se haya sometido el equipo a abusos o modificaciones mecánicas, eléctricas o de otro tipo. Si el equipo fallara bajo unas condiciones distintas a las cubiertas por la garantía, será reparado teniendo en cuenta el precio de las piezas y la mano de obra necesarios para tal fin. Dichas reparaciones están cubiertas por una garantía de 90 días desde la fecha de reenvío al comprador original. Esta garantía prevalece sobre cualquier otra garantía expresa o implícita, incluyendo, y sin limitación alguna, cualquier garantía implícita de comercialización o idoneidad para un propósito particular, quedando todas ellas expresamente rechazadas.

La información contenida en este manual ha sido revisada cuidadosamente, dando asi la mayor garantía de ser veraz y exacta. Sin embargo, Kanto no se responsabiliza por las imprecisiones que podría haber en el manual. Kanto no será responsable, bajo ninguna circunstancia, de los daños directos, indirectos, especiales, fortuitos o consiguientes, resultantes de algún defecto u omisión de este manual, incluso aunque se le haya informado acerca de la posibilidad de dichos daños.